

Co

Fastening



**MAX & OGURA**



[www.co-fastening.nl](http://www.co-fastening.nl)  
+31 (0)36 200 22 36



**MAX**<sup>®</sup>

Vlechtmachines  
Knippers  
Tackers

**Ogura**<sup>®</sup>

Betonstaal zagen  
Betonstaal buigers  
Betonstaal knippers

Japanse kwaliteit







De MAX Vlechtmachines zijn al sinds 1996 een begrip in de Benelux. De R&D afdeling van MAX hanteert zeer strenge normen voor duurzaamheid waardoor de producten van MAX onder de zwaarste omstandigheden de beste prestaties leveren! In 2017 lanceerde MAX de revolutionaire Twintier Vlechtmachines, dit is inmiddels alweer de 7e generatie en heeft de standaard van automatische Vlechtmachines op eenzame hoogte gezet!



De Ogura-serie hydraulische Betonstaal-knippers, zagen en buigers zijn uiterst betrouwbaar, krachtig en gebruiksvriendelijk. Er zijn zowel accu- als netstroomapparaten verkrijgbaar. De Ogura-apparatuur kan tot 38mm wapeningsstaal knippen en tot 32mm buigen, is krachtig, veilig in gebruik en uiterst robuust.



## Japanse kwaliteit

Wat de merken MAX en Ogura dus gemeen hebben is de Japanse kwaliteit. Dit komt tot uiting in de duurzame, betrouwbare en efficiënte apparatuur, waar u als bouwprofessional van op aan kunt in de meest extreme omstandigheden!

### MAX Vlechtmachines



Pagina 3

### Ogura Betonstaalzagen



Pagina 5

### Ogura Betonstaalknippers



Pagina 6

### Ogura Betonstaal buigers



Pagina 7

### MAX Overige



Pagina 8



# Twintier Vlechtmachines


Deze unieke Vlechtmachines hebben een aantal voordelen ten opzichte van de reguliere "single wire" Vlechtmachines:

1. Het draad verbruik is fors minder vanwege het Twintier systeem. Er zit op een rol draad 2x 30 meter draad en afhankelijk van de te vlechten diameter kun je hier ruim twee keer zoveel bindingen mee maken dan bij het "single wire" Vlecht draad.
2. De Twintier machines zijn 30% sneller in gebruik! Doordat je meer bindingen per rolletje en acculading kunt maken heb je minder tijdverlies bij het wisselen van de rollen en accu's.
3. De lus van de binding is 50% lager en heeft geen uiteindes! Hierdoor heeft u ook bij een mindere dekking bij bijvoorbeeld tunnelbouw en breedplaatvloeren minder kans op roestvorming.


50% lagere lus van de binding + geen uiteindes!



30% sneller dan single wire

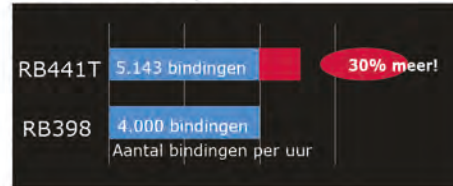

50% strakker dan single wire

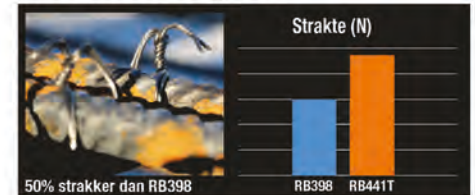

## RB443T

Vlechtmachine 44 mm



Artikelcode	TRB94017
EAN	4902870872014
Gewicht	2,5 KG incl. accu
Lengte	330 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	295 mm
Voltage	14,4V
Ø maximaal	44 mm
Capaciteit per rol	170-265 bindingen
Capaciteit accu	5.000 bindingen

## RB611T

Vlechtmachine 61 mm



Standaard uitrusting  
RB443T/RB611T/RB823T  
- Koffer  
- 2x accu  
- snellader

Artikelcode	TRB94002
EAN	4902870836214
Gewicht	2,5 KG incl. accu
Lengte	350 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	300 mm
Voltage	14,4V
Ø maximaal	61 mm
Capaciteit per rol	140-205 bindingen
Capaciteit accu	4.000 bindingen

## RB823T

Vlechtmachine 82 mm



Artikelcode	TRB94019
EAN	4902870028435
Gewicht	2,7 KG incl. accu
Lengte	315 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	382 mm
Voltage	14,4V
Ø maximaal	82 mm
Capaciteit per rol	85-165 bindingen
Capaciteit accu	4.100 bindingen

## Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	EAN
APJ99947	MAX Accu 14,4V 5.0Ah Li-ion JPL91450A	4902870854317
ARB90246	MAX Lader 14,4V-25,2V Li-ion JC925A	4902870832919
AEB00003	Rebartier verlengstok	
PRB70985	Vloerverwarmingsneus	



MAX Twintier Vlecht draad geschikt voor RB401T, RB441T, RB443T, RB611T en RB823T



Artikelcode	Omschrijving	Type	Doosinhoud	EAN
DTW90631	MAX Draad TW1061T	Gegloeid	30 rol	4902870801069
DTW90531	MAX Draad TW1061T-EG	GALV	30 rol	4902870801076
DTW90532	MAX Draad TW1061T-PC	Plastic	30 rol	4902870801083
DTW90536	MAX Draad TW1061T-S	RVS	30 rol	4902870829711



# Twintier Vlechtmachines

## RB401T

Vlechtmachine 40 mm

Artikelcode	TRB94005
EAN	4902870836511
Gewicht	4,6 KG incl. accu
Lengte	322 mm
Breedte	408 mm
Hoogte	1.100 mm
Voltage	14,4V
Ø maximaal	40 mm
Capaciteit per rol	180-260 bindingen
Capaciteit accu	4.000 bindingen



Met de MAX RB401T is bukken niet meer nodig!



Standaard uitrusting  
- Koffer  
- 2x accu  
- snellader



# Single wire Vlechtmachine

## RB398S

Vlechtmachine 39 mm



Standaard uitrusting  
- Koffer  
- 2x accu  
- snellader



De MAX RB398S is geschikt voor:

- Vlechten van betonstaal
- PVC buis op betonstaal
- Vloerverwarmingslangen op krimpnetten of betonstaal



Artikelcode	TRB93401
EAN	4902870814182
Gewicht	2,4 KG incl. accu
Lengte	290 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	305 mm
Voltage	14,4V
Ø maximaal	39 mm
Capaciteit per rol	120 bindingen (max)
Capaciteit accu	3.500 bindingen



MAX Vlechtdraad geschikt voor RB398(S)

Artikelcode	Omschrijving	Type	Doosinhoud	EAN
DTW90515	MAX Draad TW898	Gegloeid	50 rol	4902870797416
DTW90516	MAX Draad TW898-EG	GALV	50 rol	4902870797423
DZS98136	MAX Draad TW898-S	RVS	50 rol	

## Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	EAN
APJ99947	MAX Accu 14,4V 5.0Ah Li-ion JPL91450A	4902870854317
ARB90246	MAX Lader 14,4V-25,2V Li-ion JC925A	4902870832919
AEB00003	Rebartier verlengstok	
PRB70981	Vloerverwarmingsneus	





# Betonstaal zagen op accu 25 & 38 mm

Deze veelzijdige betonstaal zaag behoudt het schroefdraadprofiel van tapeinden en boutenn en maakt het mogelijk om wapeningsstaal bijna vlak af te zagen tot op slechts 2-3 mm zonder bramen.

Deze zagen maken gebruik van speciaal ontworpen slijpschijven met carbide punten, die geluid, trillingen en vonken verminderen. Ze maken het mogelijk om tot 38 mm wapeningsstaal en tapeinden te slijpen, terwijl het schroefdraad behouden blijft. Zo kunnen moeren en koppelingen worden bevestigd zonder nabewerking van de schroefdraad.

De slijpschijf is volledig omsloten voor extra veiligheid en om de weinige vonken die ontstaan af te voeren. De bek zorgt voor minimale beweging van het profiel en maakt tot 3.000 zaagsnedes per schijf mogelijk.



Bijna vlak af te zagen



Behoud van schroefdraad

## FHSC25

Betonstaal zaag 25mm



- Standaard uitrusting
- Body FHSC25
  - Moersleutel
  - Koffer

Artikelcode	FHSC25
EAN	4580297701102
Gewicht	4 KG
Lengte	471 mm
Breedte	137 mm
Hoogte	139 mm
Voltage	18V
Toerental (max)	2.200 tpm
Zaagblad	110 mm

## FHSC38

Betonstaal zaag 38mm



- Standaard uitrusting
- Body FHSC38
  - Moersleutel
  - Koffer

Artikelcode	FHSC38
EAN	4580297701119
Gewicht	6 KG
Lengte	515 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	148 mm
Voltage	18V
Toerental (max)	2.200 tpm
Zaagblad	135 mm

\* Machine wordt exclusief accu geleverd, bijpassende Makita accu's en laders kunnen op aanvraag geleverd worden.

Diameter	Aantal zaagsnedes per lading	Zaagblad levensduur
10 mm	370	3.000
13 mm	245	2.500
16 mm	165	1.400
19 mm	110	950
25 mm	60	650

Diameter	Aantal zaagsnedes per lading	Zaagblad levensduur
19 mm	115	1.100
25 mm	70	700
32 mm	45	450
35 mm	40	400
38 mm	30	280

**Zaagbladen:** Uitgerust met hardmetalen beitelpunten, die geluidsniveau, vibratie en vonken reduceren

Artikelcode	FZBHSC25
EAN	6150549366397
Diameter	110 mm
Geschikt voor	FHSC25



Artikelcode	FZBHSC38
EAN	6150552448455
Diameter	135 mm
Geschikt voor	FHSC38





# Betonstaal knippers op netstroom

## FHBC816

Betonstaal knipper 16mm



Artikelcode	FHBC816
EAN	
Gewicht	8,8 KG
Lengte	492 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	120 mm
Voltage	230V
Motor	1050W
Knipsnelheid	1,5 sec
Knip capaciteit	490 N/mm <sup>2</sup> , D16
Betonstaal	560 N/mm <sup>2</sup> , D16 620 N/mm <sup>2</sup> , D16

De Ogura betonstaal knippers zijn beschikbaar op netstroom en op accu. Deze draagbare knippers doen hun werk op hoge snelheid en knippen betonstaal met hoge treksterkte tussen 13 en 32mm! De Betonstaalknippers op accu zijn uitgeruste met een 360° draaibaar handvat wat het manoeuvreren nog makkelijker maakt!



## FHBC520

Betonstaal knipper 20mm



Artikelcode	FHBC520
EAN	
Gewicht	12,2 KG
Lengte	396 mm
Breedte	112 mm
Hoogte	220 mm
Voltage	230V
Motor	1330W
Knipsnelheid	2,5 sec
Knip capaciteit	490 N/mm <sup>2</sup> , D20
Betonstaal	560 N/mm <sup>2</sup> , D20 620 N/mm <sup>2</sup> , D20

## FHBC225

Betonstaal knipper 25mm



Artikelcode	FHBC225
EAN	
Gewicht	22 KG
Lengte	480 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	268 mm
Voltage	230V
Motor	1430W
Knipsnelheid	3,5 sec
Knip capaciteit	490 N/mm <sup>2</sup> , D25
Betonstaal	560 N/mm <sup>2</sup> , D25 620 N/mm <sup>2</sup> , D25

## FHBC232

Betonstaal knipper 32mm



Artikelcode	FHBC232
EAN	
Gewicht	37,6 KG
Lengte	543 mm
Breedte	167,5 mm
Hoogte	289 mm
Voltage	230V
Motor	1430W
Knipsnelheid	7 sec
Knip capaciteit	490 N/mm <sup>2</sup> , D32
Betonstaal	560 N/mm <sup>2</sup> , D32 620 N/mm <sup>2</sup> , D32

Standaard uitrusting FHBC816/FHBC520/FHBC225/FHBC232: Tool, Steek- en inbussleutels in koffer

# Betonstaal knippers op accu

## FHCC13

Betonstaal knipper 13mm



Artikelcode	FHCC13
EAN	4580297701768
Gewicht	4,7 KG
Lengte	331 mm
Breedte	262 mm
Hoogte	99 mm
Voltage	18V
Aantal knippen ø12	240
Knipsnelheid	2,5 sec
Knip capaciteit	490 N/mm <sup>2</sup> , D13

## FHCC16

Betonstaal knipper 16mm



Artikelcode	FHCC16
EAN	4580297701140
Gewicht	6,9 KG
Lengte	360 mm
Breedte	276 mm
Hoogte	108 mm
Voltage	18V
Aantal knippen ø16	235
Knipsnelheid	2,6 sec
Knip capaciteit	620 N/mm <sup>2</sup> , D16

## FHCC19

Betonstaal knipper 20mm



Artikelcode	FHCC19
EAN	4580297701164
Gewicht	10,9 KG
Lengte	387 mm
Breedte	301 mm
Hoogte	132 mm
Voltage	18V
Aantal knippen ø20	155
Knipsnelheid	4,5 sec
Knip capaciteit	620 N/mm <sup>2</sup> , D20

Standaard uitrusting FHCC13/FHCC16/FHCC19: Tool body, Steek- en inbussleutels in koffer



# Betonstaal buigers op netstroom

## FHBB525

Betonstaal buiger 25mm



Artikelcode	FHBB525
EAN	
Gewicht	15,2 KG
Lengte	486 mm
Breedte	194 mm
Hoogte	226 mm
Voltage	230V
Motor	1330W
Buighoek	0-90°
Buigsnelheid	25 mm, 8 sec 13 mm, 5 sec
Buig vermogen	490 N/mm <sup>2</sup> - 25mm 560 N/mm <sup>2</sup> - 22 mm 620 N/mm <sup>2</sup> - 22mm

## FHBB32

Betonstaal buiger 32mm



Artikelcode	FHBB32
EAN	
Gewicht	25,4 KG
Lengte	670 mm
Breedte	302 mm
Hoogte	219 mm
Voltage	230V
Motor	1330W
Buighoek	0-90°
Buigsnelheid	32 mm, 15 sec 13 mm, 11 sec
Buig vermogen	620 N/mm <sup>2</sup>

## FMB225

Betonstaal buiger tafelmodel 25mm



Bovenaanzicht



Optie: voetpedaal en tafelpoten

Artikelcode	FMB225
EAN	
Gewicht	94,9 KG
Lengte	540 mm
Breedte	466 mm
Hoogte	441 mm
Voltage	230V
Motor	1430W
Buighoek	0-180°
Buigsnelheid	180°, 9 sec
Buig vermogen	620 N/mm <sup>2</sup>

Buigen vanaf een rechte staaf

	Buighoek			
	Met rol		Zonder rol	
	FHBB525	FHBB32	FHBB525	FHBB32
ø 13	85°	82°		
ø 16	80°	78°		
ø 19	75°	69°		
ø 22		65°	90°	
ø 25		65°	85°	90°
ø 29				85°
ø 32				80°

Aanpassing / rechtekken


	Binnenhoek van bestaande staaf	
	Standaard haak	
	FHBB525	FHBB32
ø 13	153°	125°
ø 16	158°	130°
ø 19	163°	135°
ø 22	168°	136°
ø 25	172°	137°
ø 29		145°
ø 32		147°




Duw- en trekbuiging



Te buigen hoeken

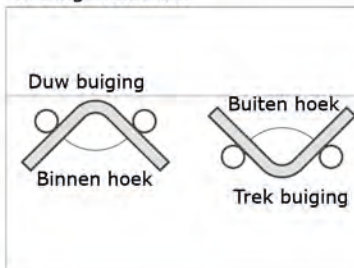

Trek buigen

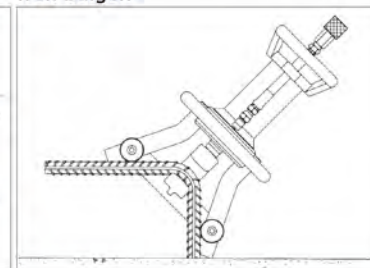

# Betonstaal buiger op accu

## FHBB180

Betonstaal buiger 25mm

Artikelcode	FHBB180
EAN	4580297702444
Gewicht	17,7 KG
Lengte	486 mm
Breedte	134 mm
Hoogte	292 mm
Voltage	18V
Buigsnelheid	ø16 mm, buighoek 180°: 11 sec
Buig vermogen	ø 16 mm 490 N/mm <sup>2</sup>



Standaard uitrusting FHBB180: Tool body, Steek- en inbussleutels in koffer



## Betonstaal knipper op accu

### PJRC160

Betonstaal knipper 16mm



360° draaibare kop



Artikelcode	TPJ99926
EAN	4902870764579
Gewicht	7,6 KG incl. accu
Lengte	389 mm
Breedte	98 mm
Hoogte	228 mm
Voltage	25,2V
Knipdiameter max.	16 mm
Knipsnelheid	3,3 sec

## Draadstaal knipper op accu

### WMC80

Draadstaal knipper 8mm



Artikelcode	TPJ99937
EAN	4902870002916
Gewicht	2,8 KG incl. accu
Lengte	430 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	140 mm
Voltage	14,4V
Knipdiameter max.	8 mm
Knipsnelheid	0,7 sec

## Beton en staal nailer op gas

### GS738C

Beton en staal nailer op gas 15-38mm



Artikelcode	TGN90625
EAN	4902870771317
Gewicht	3,7 KG incl. accu
Lengte	435 mm
Breedte	124 mm
Hoogte	365 mm
Magazijn laadcap.	22- 42 pins
Min. - Max. lengte	15-40mm
Geluidsniveau	103,36 dB

## Beton en staal nailer op lucht

### HN120

Beton en staal nailer op lucht 22-65mm



Artikelcode	THN92050
EAN	4902870682385
Gewicht	2,9 KG
Lengte	315 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	400 mm
Magazijn laadcap.	50 pins
Min. - Max. lengte	22-65 mm
Geluidsniveau	110 dB
Werkdruk	15-23 bar

Voor meer informatie neem contact op met:

Bekijk ons volledige assortiment op [www.co-fastening.nl](http://www.co-fastening.nl)



### Co-Fastening BV

Televisieweg 131  
1322 BE Almere  
Nederland  
+31 (0)36 200 22 33 \* [www.co-fastening.nl](http://www.co-fastening.nl) \* [info@co-fastening.nl](mailto:info@co-fastening.nl)

### Co-Fastening BE BV

Kunstdal 7C  
9900 Eeklo  
Belgie